
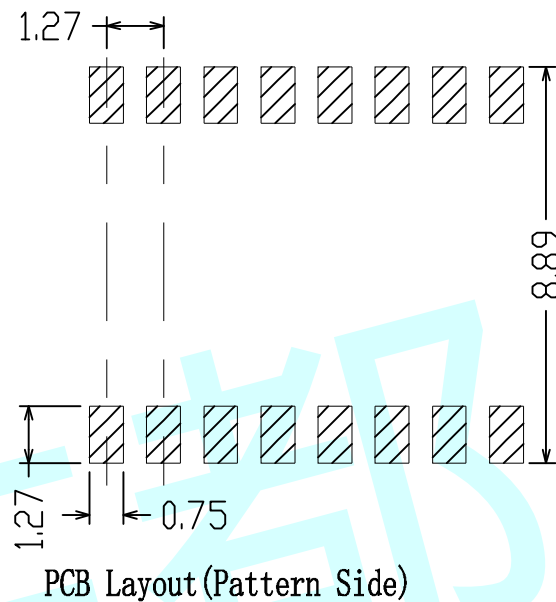
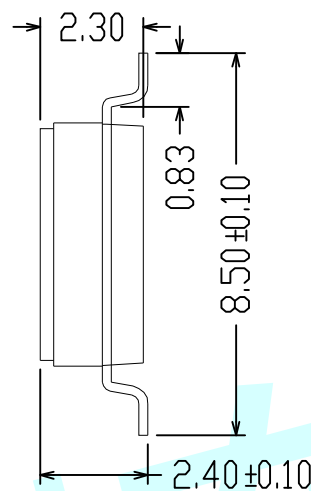


# ROHS

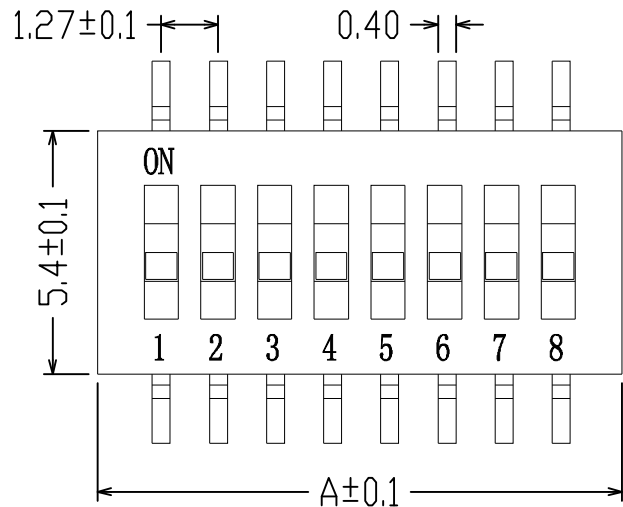

## 开关特性：

### 1. 性能：


电流规格：100mA 50V DC  
 接触电阻：100mΩ Max  
 绝缘电阻：100MΩ min  
 使用寿命：1000次  
 操作力：500gf Max

### 2. 焊接要求：

回流焊：260℃，5秒



### 3. 材质：

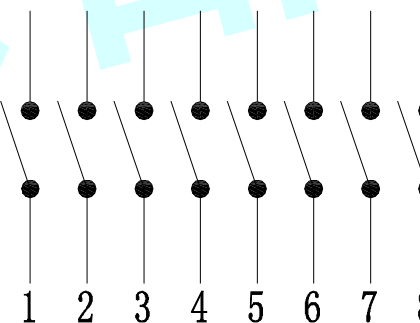开关盖：高温尼龙  
 开关底座：高温尼龙  
 拨动杆：高温尼龙  
 端子：黄铜  
 接触片：镀金磷铜  
 密封膜：聚酰亚胺



Circuit Diagram

尺寸	4.12	6.66	9.20	11.74	14.28
P位	2P	4P	6P	8P	10P

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:	ANGLE:
CHECKED:	***	****	30° ≥ ±0.30	±2°
APPOVALS:	***	****	10°~30 ±0.20	
			5°~10 ±0.15	
			≤5 ±0.10	
 <b>® 东都电子</b> DONGDU ELECTRONICS		MODL: MULTIFUNCTIONAL SWITCHES PART NO: DDU-EP UNIT :mm SCALE:1:1  REV: A PAGE:1/1		