

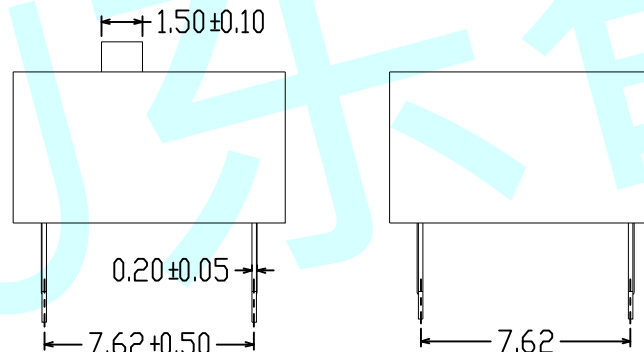
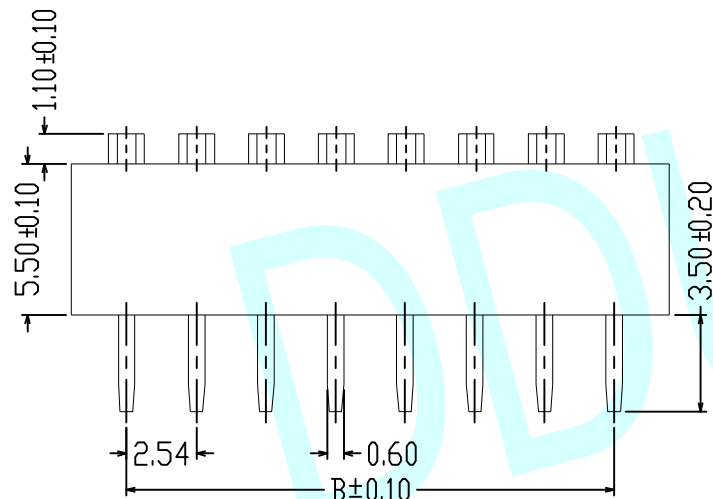
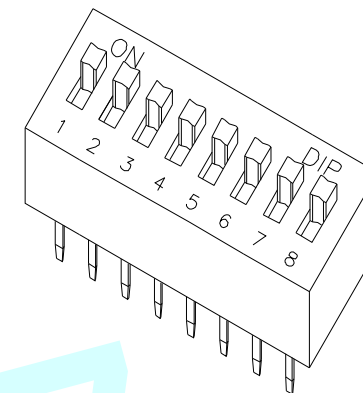
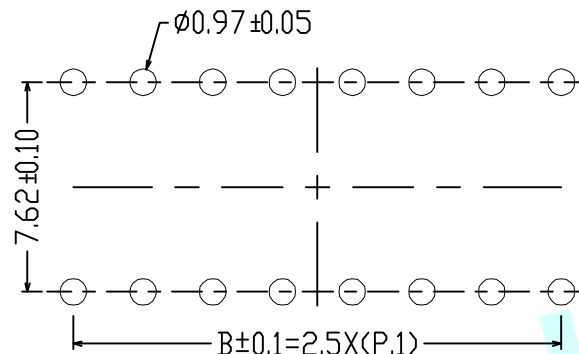


ROHS

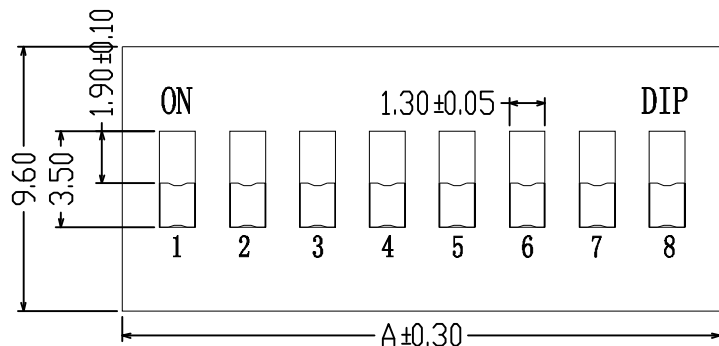

Circuit Diagram

特性：

1. 开关容量：切换时：25mA 24V DC
非切换时：100mA 500V DC
2. 绝缘电阻：100M Ω 500V DC
3. 接触电阻：50m Ω max
4. 绝缘强度：500V AC 50Hz/1min
5. 极间电容：5pf. 1MHz $\pm$ 10kHz
6. 操作力：1000gf max
7. 电器寿命：2000次 (100m Ω @20次/min, 250A 24V DC)
8. 适用温度范：-20 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C (无结冰)
9. 焊接要求：
手工焊接：320 $^{\circ}$ C不超过2秒, (30W烙铁max)
波峰焊：260 $^{\circ}$ C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关须处于断开状态
10. 开关出厂处于断开状态。

材料：

1. 盖子：PBT塑料 (红色/蓝色/黑色)
2. 底座：PBT塑料 (黑色)
3. 操作杆：PBT塑料 (白色)
4. 灌封胶：环氧树脂
5. 端子：镀镍底40u", 针脚镀锡磷青铜, 触点镀金3U"
(或针脚镀金1U", 触点镀金1.5u")
6. 密封胶带：聚酰亚胺 (KAPTON)

Position(位数)	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
DIM. A(长度)	6.54	9.08	11.62	14.16	16.70	19.24	21.78	24.32	26.86	31.94
DIM. B(长度)	2.54	5.08	7.62	10.16	12.7	15.24	17.78	20.32	22.86	27.94

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:	ANGLE:
CHECKED:	***	****	30 $\geq$	± 0.30
APPOVALS:	***	****	10 $\sim$ 30	± 0.20
			5 $\sim$ 10	± 0.15
			≤ 5	± 0.10

MODEL:	MULTIFUNCTIONAL SWITCHES	
PART NO:	DDU-DS	
UNIT :mm	SCALE:1:1	
REV:	A	PAGE:1/1