

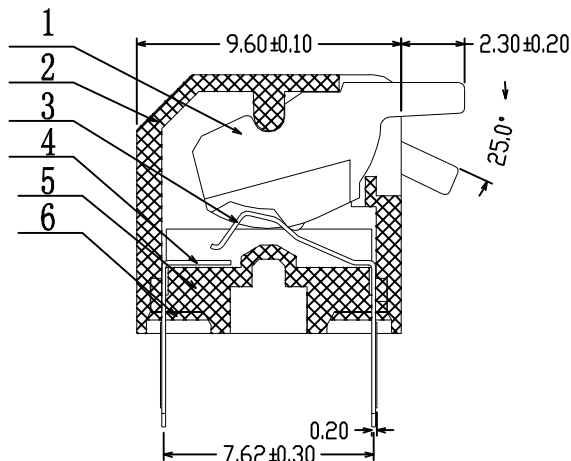




ROHS

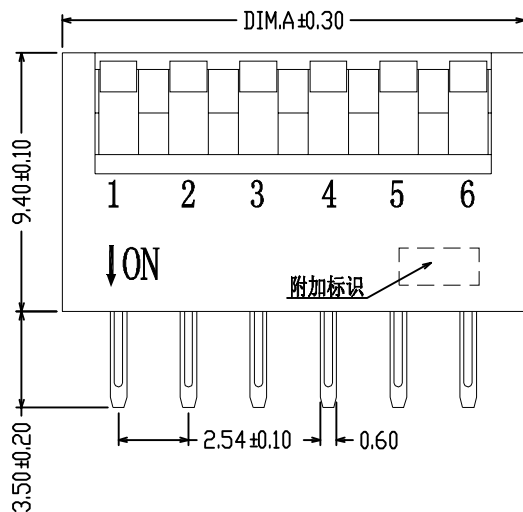


L长柄

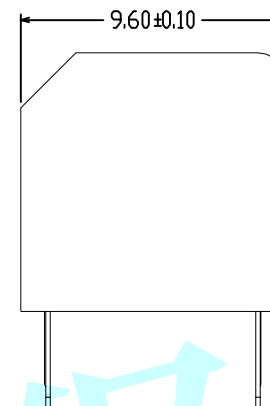

R短柄

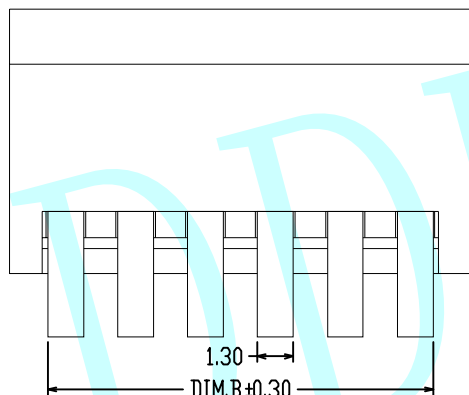

Circuit Diagram

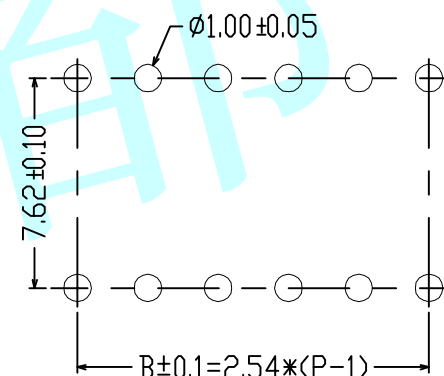

PCB Layout (Pattern Side)

NOTES:

1. 开关容量: 切换时: DC 24V 25mA
非切换时: DC 50V 100mA
2. 绝缘电阻: 100M Ω at 500V DC
3. 接触电阻: 初始值50m Ω max, 寿命终值100m Ω max
4. 绝缘强度: AC 500V 50Hz 1/minute
5. 极间电容: <5pF, 1MHz $\pm$ 10KHz
6. 操作力: 1000gf max
7. 电气寿命: 2000次<100m Ω @ 20次/min, DC 24V 25mA

8. 适用温度: -40℃~+85℃
9. 焊接要求:
 - a. 手工焊接: 320℃不超过2秒 (30瓦烙铁 max)
 - b. 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态.
10. 开关出厂时处于断开状态.

6	灌 封 胶	环氧树脂	1			
5	开 关 座	PBT UL94V-0	1	黑 色		
4	动 簧 片	磷铜镀金或半锡金	1			
3	静 簧 片	磷铜镀金或半锡金	1			
2	开 关 盖	PBT UL94V-0	1	红色/蓝色/黑色		
1	拨 动 柄	PBT UL94V-0	1	白 色		
序 号	名 称	材 质	数 量	备 注		
Position(位数)		1P	2P	3P	4P	5P
DIM. A(长度)		3.54	6.64	9.18	11.72	14.26
DIM. B(长度)			2.54	5.08	7.62	10.16

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:	ANGLE:
CHECKED:	***	****	30≥	±0.30
APPOVALS:	***	****	10~30	±0.20
			5~10	±0.15
			≤5	±0.10
				±2°
			MODEL:	DIP SWITCH
			PART NO:	DDU-DP
			UNIT :mm	SCALE:1:1
			REV:	A



UNIT :mm	SCALE:1:1	
REV:	A	PAGE:1/1