

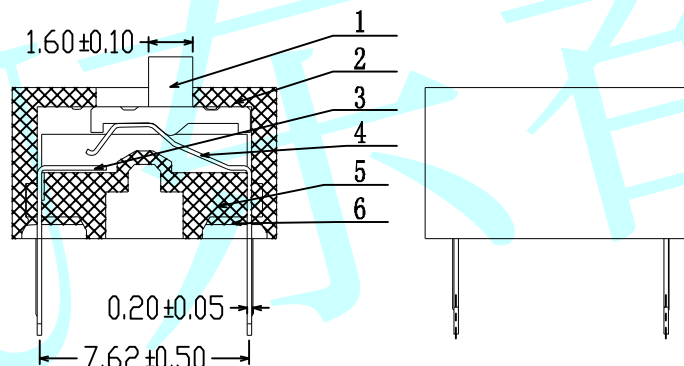
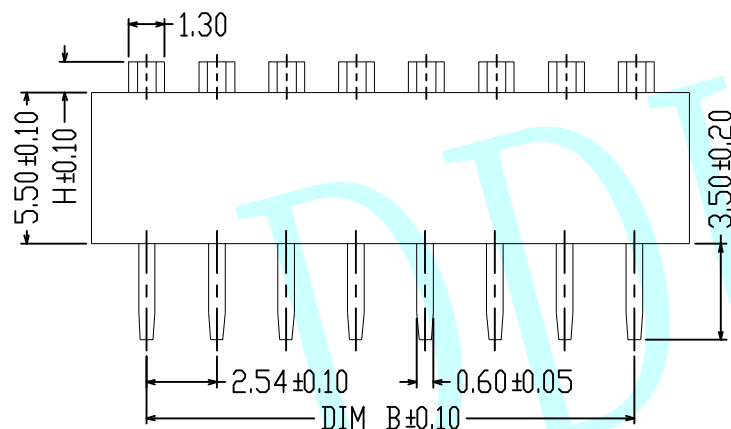
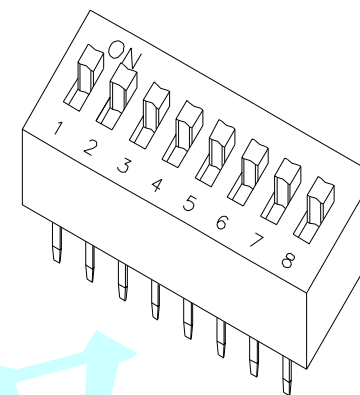
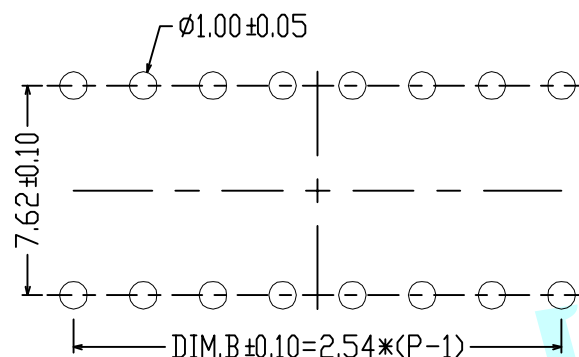


ROHS

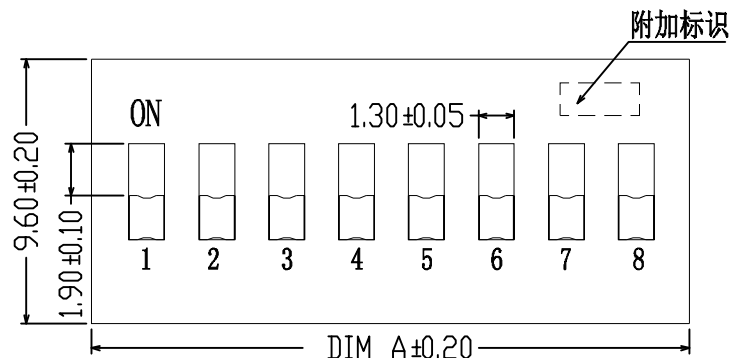

NOTES:

1. 开关容量: 切换时: DC 24V 25mA
非切换时: DC 50V 100mA
2. 绝缘电阻: $100M\Omega$ at 500V DC
3. 接触电阻: 初始值 $50m\Omega$ max, 寿命终值 $100m\Omega$ max
4. 绝缘强度: AC 500V 50Hz 1/minute
5. 极间电容: $<5pF$, 1MHz $\pm 10KHz$
6. 操作力: 1000gf max
7. 电气寿命: 2000次 $<100m\Omega$ @ 20次/min, DC 24V 25mA
8. 适用温度: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
9. 焊接要求:
 - a. 手工焊接: $320^{\circ}C$ 不超过 2秒 (30瓦烙铁 max)
 - b. 波峰焊: $260^{\circ}C$ 不超过 5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态。
10. 开关出厂时处于断开状态。

6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94V-0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半锡金	1	
3	静簧片	磷铜镀金或半锡金	1	
2	开关盖	PBT UL94V-0	1	红色/蓝色/黑色
1	拨动柄	PBT UL94V-0	1	白色
1	序号	名称	材质	数量

Position(位数)	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
DIM. A(长度)	3.54	6.64	9.18	11.72	14.26	16.80	19.34	21.88	24.42	26.96	32.04
DIM. B(长度)		2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	27.94

类型	标准高	隐藏柄	加高柄
数值(H)	1.20	0.00	2.90

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:	ANGLE:
CHECKED:	***	****	30°	± 0.30
APPOVALS:	***	****	$10^{\circ}30'$	± 0.20
			$5^{\circ}10'$	± 0.15
			≤ 5	± 0.10

MODEL:	DIP SWITCH
PART NO:	DDU-DS
UNIT :mm	SCALE:1:1
REV:	A

PAGE:1/1

