

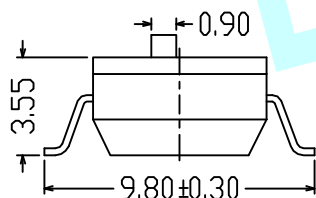
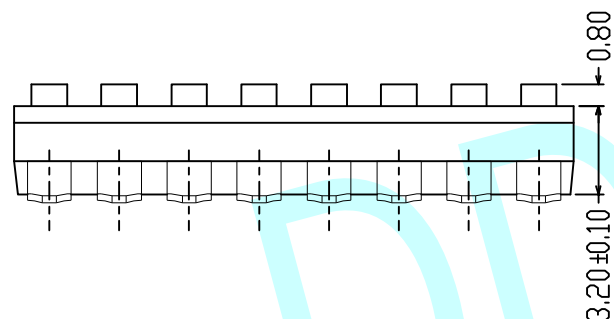




ROHS

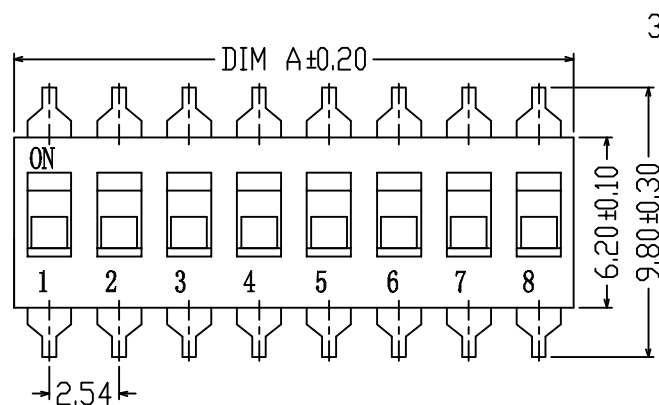


凸柄(P)

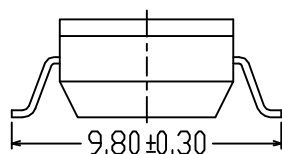

平柄(S)

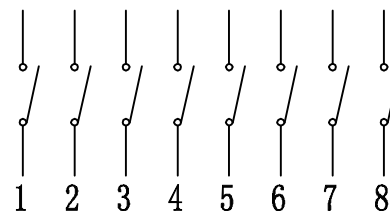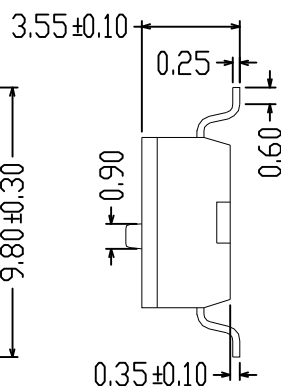


Circuit Diagram

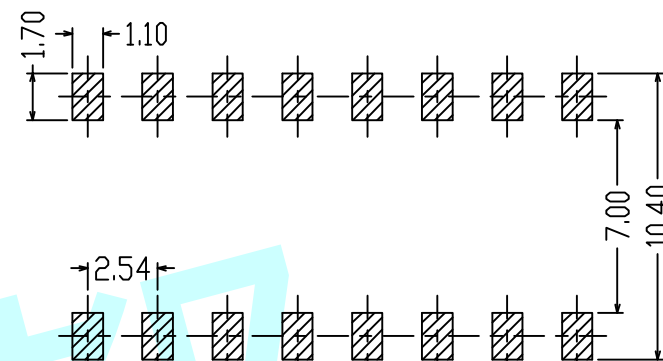

PCB Layout (Pattern Side)

开关特性:

1. 开关容量: 切换时: DC 24V 25mA
无切换时: DC 50V 100mA
2. 绝缘电阻: 100M Ω at DC 500V
3. 接触电阻: 初始值50m Ω max, 寿命终值100m Ω max
4. 绝缘强度: 500V AC 50Hz 1分钟
5. 极间电容: <5pf, 1MHz $\pm$ 10KHz
6. 操作力度: 1000gf max
7. 电气寿命: 2000次 <100m Ω 20次/min, DC 24V 25mA
8. 适用温度: -40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C (无结冰)
9. 焊接要求:
手工焊接: 320 $^{\circ}$ C不超过2秒 (30瓦烙铁max)
波峰焊接: 260 $^{\circ}$ C不超过5秒,
在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
10. 开关出厂处于断开状态

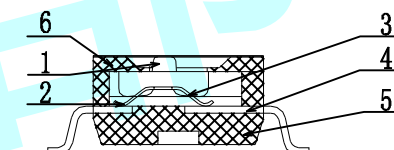

6	密封带	聚酰亚胺	1	
5	开关座	PPS UL94V-0	1	
4	端子	黄铜镀金	2	镀镍40u" 镀金1.5u"
3	动簧片	磷铜镀金	1	镀镍40u" 镀金1.5u"
2	开关盖	PPS UL94V-0	1	
1	拨动手柄	PA46 UL94V-0	1	
序号	名称	材质	数量	备注

Position(位数)	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
DIM. A(长度)	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	30.48

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com		 ® 东都电子 DONGDU ELECTRONICS		
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:				ANGLE:
CHECKED:	***	****	30≥	±0.30			±2°
			10~30	±0.20			
			5~10	±0.15			
APPROVALS:	***	****	≤5	±0.10			
MODEL:		DIP SWITCH					
PART NO:		DDU-EM					
UNIT :mm		SCALE:1:1					
REV:		A		PAGE:1/1			